









Anlege Boje







Kostruktion einer Anlege Boje

DER OBERE GRIFFRING

- Wird für schwere Liegeplätze verwendet;
- Große und schwere Bauweise.

BOJEN ROD

- Starke und dauerhafte Konstruktion. Feuerverzinkt nach ISO1461.

EPS-Schaum

 Der Bojenschwimmer ist mit geschlossenzelligem expandiertem Polystyrol (EPS) gefüllt;

BEFESTIGUNGSNUMERATION, LICHTREFLEXTOR (optional)

- Unsinkbar.

INNENROHR SCHWIMMER


 Das hermetisch geschlossene Innenrohr verhindert, dass die Boje versinkt.

BOJENKÖRPER

 Rotationsgeformtaus Polyethylen (PE) und mit EPS gefüllt. Geschützt gegen UV -Strahlung und Frost. Wartungsfrei für den ganzjährigen Gebnrauch. Standardfarbe Rot. Andere Farben auf Anfrage erhältlich.

SHACKLE-FREE BEFESTIGUNG

- Schnell und einfach zu installieren;Mit heiß eingetauchter M22-
- Mit heiß eingetauchter M22-Schraube ausgestattet.

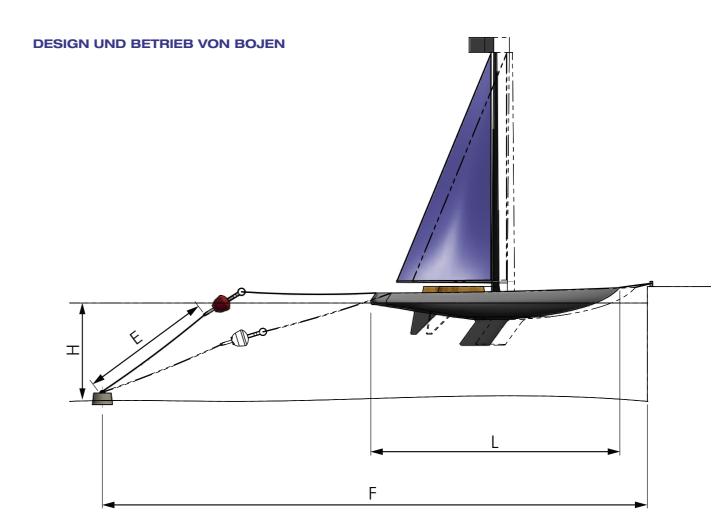

	Abmessungen vom Boot				Bojen-Set zum Anlegen		
Länge, L		Breite,	Gewicht,	Anlege	Betonanker,	Kette / Schäkel,	
	Fuß	m	m	t	Boje	kg	mm
	15	4,6	2,0	1,0	Anlege Boje 40 I	500	10 / 13
	20	6,1	2,4	2,0	Anlege Boje 40 I	500	13 / 16
	25	7,6	2,8	3,3	Anlege Boje 60 I	500	13 / 16
	30	9,1	3,2	4,8	Anlege Boje 60 I	1000	16 / 20
	35	10,7	3,6	6,5	Anlege Boje 120 I	1000	16 / 20
	40	12,2	4,0	8,5	Anlege Boje 120 l	1000	16 / 20
	45	13,7	4,4	10,8	Anlege Boje 120 I	2000	20 / 22


Abstand der Boje vom Kai = Bootslänge + dreifache Wassertiefe Kettenlänge für Anlege Boje = maximale Wassertiefe + 1 m Kettenlänge für Hochsee-Boje = minimum dreifache Wassertiefe F = L + 3 × H E = Hmax + 1 m E = 3 × H

Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten nur für normale Bedingungen. Bei ungeschütztem Anlegepunkt zusätzliches Gewicht hinzufügen.

Anstelle eines Betonankers können MantaRay- oder Schraupfahl-Verankerungssysteme verwendet werden. Die Anlege Boje sollte beim Festmachen nicht unter 2/3 ihrer Höhe abgesenkt werden. Der Zustand der Kette und Fesseln der Anlege Boje wird bei der Installation und danach jährlich überprüft.

www.topmarine.eu www.topmarine.eu

Technische Daten von Bojen

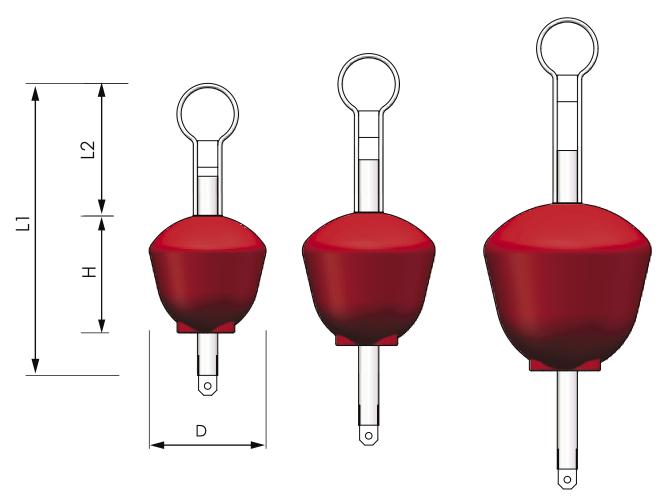

Artikelnummer		11 10 00	11 20 00	11 30 00	
Produkt		Anlege Boje 40 I	Anlege Boje 60 I	Anlege Boje 120 l	
Gewicht, kg Netto Tragfähigkeit, kg		9	12	16	
		31	48	104	
Abmessungen,	D	440	500	630	
mm	н	440	500	630	
	L2	500	600	700	
	L1	1100	1400	1700	

Die Open Sea Anlege Boje ist auch in einer Kurzrutenversion erhältlich. Auf Anfrage sind 200, 300 und 400 Liter Bojen erhältlich.

Änderungsdatum 01.01.2016

Top Marine entwickelt sich kontinuierlich weiter und kann diesen Produktkatalog nach seinem alleinigen Ermessen ohne weitere Benachrichtigung überarbeiten oder ändern



Top Marine

Ph +372 5304 4000 Fax +372 656 0520 Tule 21, Saue 76505 ESTONIA info@topmarine.ee www.topmarine.eu

Vertreter:

BOAT - TREND GMBH Adlergestell 350 12489 Berlin Telefon : 0176/24972465 E-Mail: info@boat-trend.de